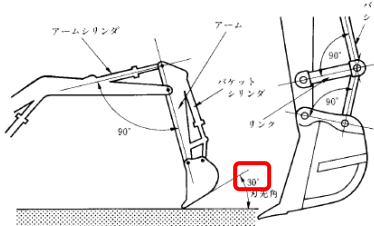
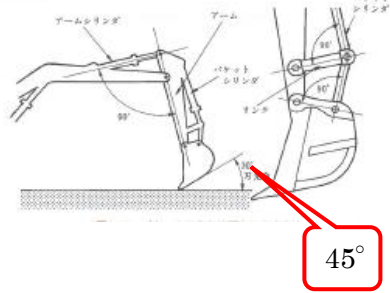


車両系建設機械運転者教本（整地・運搬・積込み用及び掘削用）No.111210

正誤表（第2改訂7版6刷 令和2年12月11日）

誤			正		
頁	箇所	内容	頁	箇所	内容
126	図 6-45	<p>なお、バケット刃先と地面とのなす角度は30度程度が掘削性がよくなる。</p>  <p>(赤枠右記に訂正)</p>	126	図 6-45	<p>なお、バケットの爪角度を地面に対して45°程度にして切込み、アームが90°掻き込んだところで掘り終わるようにする。</p>  <p>(イラスト <u>30°</u> を <u>45°</u> に訂正し、次回、増刷時にイラスト角度も変更)</p>